







Orbis Slim



Durchmesser in mm	600	Leuchtenlumen	1.970	Wattage	30
	800		2.640		39
	1.000		3.300		45
	1.600		5.280		79
	2.000		6.600		98
	2.400		7.920		119
	3.000		9.900		148
	3.500		11.550		173

Lichtfarben	2.700K		Farbwiedergabe	CRI>80
	3.000K			CRI>90
	4.000K			
	TW			
	RGB			

Dimmarten	nicht dimmbar	Kabel Ader Anzahl	3
	Triac		3
	1-10V / 0-10V		5
	DALI	RGB, TW möglich	5
	DMX	RGB, TW möglich	5
	CASAMBI	RGB, TW möglich	3

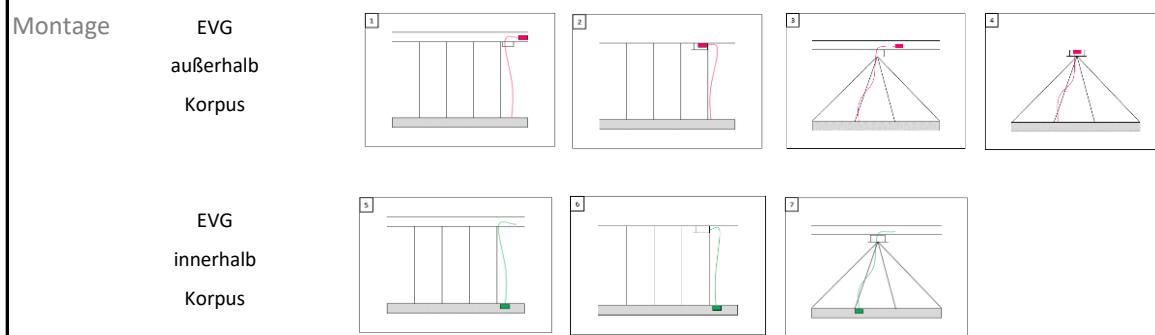

RAL Töne




Spezial Oberflächen



Stromkabel

Stoff

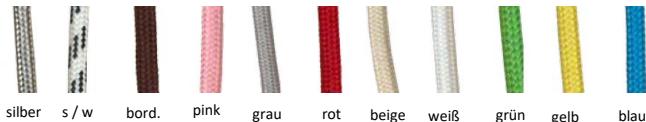

PVC



Optional


Schallschluckendes Material im Innenkreis

x Arbeitsplatzakustik



Auslässe für indirekten Lichtanteil

x mehr Licht



Separat ansteuerbarer indirekter Lichtanteil

x Flexibilität und Style

x Lichtfarben frei wählbar



Microprismatische Abdeckung

x Arbeitsplatztauglichkeit



Kombination

x untereinander verdrahtet

x nur eine Zuleitung nötig



drahtlose Ansteuerung über u.a. Casambi

x RGB und Tuneable White möglich

